


Способ монтажа резиновой плитки полнотелой или с пунсонами толщина 30,40,45 мм на грунт и на твердую поверхность.

**указаны минимальные значения. толщина подушки и глубина "корыта" может варьироваться в зависимости от целей и планировки площадки или дорожек*

1. Снимается слой грунта от 20 см
2. Внутри корыта идет утрамбовка грунта (желательно виброплитой)
3. Не будет лишним уложить сверху геотекстиль
4. Засыпается слой щебня (желательно фракции 5-20, но можно чуть больше) от 10 см - утрамбовывается
5. Засыпается слой песка от 7 см - утрамбовывается и выравнивается



6. На выровненную подушку укладывается плитка, которая стягивается между собой соединительными ПНД втулками. Соединение может быть осуществлено двумя способами:

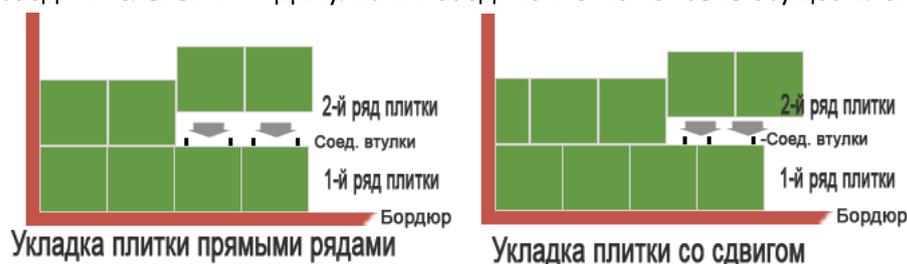

Решетчатая нижняя часть плитки "съедает" неровности позволяет добиться плотного сцепления с поверхностью.



REZCOM

C O V E R S

ООО «Резком Каверс»
ИНН 5040142032
КПП 504001001
р/с №40702810600000162704

Филиал № 7701 Банка ВТБ (ПАО) Г. МОСКВА
кор./сч. 30101810345250000745
БИК 044525745

Юр. Адрес: 140180, Московская область, г. Жуковский, ул. Гризодубовой, д. 18
Производство: 140408, Московская область, г. Коломна, ул. Ленина 139.
Офис: 117105, г. Москва, Нагорный проезд, 10 А
WWW: Rezcom.ru

Телефон +7(495) 64 24 111
E-mail: info@rezcom.ru

7. Важно! При укладке на втулки как на грунт, так и на твердую поверхность, необходимо ставить плитку в распор по всему периметру площадки. Щелей между плитками быть не должно. Вся плитка должна плотно прилегать друг к другу. Плитка должна упираться в бордюр или в стену дома или любую другую твердую и недвижимую поверхность. Если нет упора, используется алюминиевый уголок 30X30 который служит своеобразным каркасом для площадки. В противном случае велика вероятность того, что плитка разъедется. Тоже самое верно и для укладки плитки на втулки на твердую ровную поверхность.

Укладка резиновой плитки толщиной от 10мм до 40 мм на твердую поверхность (бетон, асфальт, дерево, металл и т.д.) при помощи клея

1. Необходимо убедиться, что поверхность достаточно ровная для последующей укладки плитки, т.к. уложенная плитка будет в точности повторять рельеф площадки.
2. Необходимо произвести очистку площадки от пыли и грязи.
3. Производим грунтовку поверхности. Тут есть два способа:
 - смешиваем полиуретановый клей со скипидаром в пропорции 50/50 и наносим тонким слоем на поверхность из расчета 300 гр/м².
 - Наносим глубокий грунт (готовая смесь продается)
4. Для приклеивания плитки на поверхность необходимо использовать двухкомпонентный полиуретановый клей. расход от 600 до 800 гр/м².
5. клей наносится как на саму плитку, так и на поверхность площадки. Также при необходимости можно склеить плитку между собой, обработав клеем ребра плитки.
6. При толщинах от 30 мм и более, можно использовать комбинированный способ втулки+клей.
7. При ровной площадке можно обойтись соединением втулками.

Генеральный директор



Соломонов К.В.